



ES-Series UPS Interactivo

Corrija fluctuaciones de voltaje (bajo y alto) sin pasar a batería. Incluye 3 LEDs. Extiende la vida útil de la batería que es esencial en áreas donde las fluctuaciones de energía ocurren regularmente. Las aplicaciones típicas son electrónica de consumo, PC, equipos de red y servidores de rango medio.



OFFICE USE



COMPUTERS &
PERIPHERALS



ELECTRONICS

Características:

- Fuente de alimentación ininterrumpida
- Corrige caídas de tensión y sobretensiones.
- 3 o 4 tomacorrientes con respaldo de batería
- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Tamaño compacto y ligero, con botón On/Off
- Amplia ventana de voltaje de entrada
- Compatible con generador e inversor
- 3 años de garantía estándar.


Especificaciones

MODELO		AB-ES500C	AB-ES750C	AB-ES1000	AB-ES1200	
Descripción		UPS de línea interactiva con control inteligente por microprocesador				
Capacidad	VA / Watts	500VA / 250W	750VA / 375W	1000VA / 500W	1200VA / 600W	
Entrada	Voltaje Nominal	110-120 VAC, NEMA 5-15P				
	Rango de Voltaje	80VAC ~ 145 VAC ±5% con función AVR				
	Frecuencia	50/60 Hz (detección automática)				
Salida	Voltaje (Mode de batería)	110-120 VAC ±10%				
	Frecuencia	50/60 Hz (Igual que la entrada)				
	Regulador de Voltaje	Automático con una etapa para elevar y una etapa para reducir				
	Tipo de onda	Modificada senoidal				
	Tiempo de transferencia	Típico 2-4 ms				
	Tomacorrientes	(6) NEMA 5-15R; (3) con respaldo de batería				
Batería	Tipo / Numero	(1) 12v 4Ah	(1) 12v 5.6Ah	(1) 12v 9Ah	(1) 12v 9Ah	
	Tiempo de recarga	4-6 horas para 90% de capacidad				
Características	Protección contra sobretensiones	600 Joules				
	Indicadores Led	Modo CA	Indicador luminoso verde sostenido			
		Modo de Respaldo	Indicador luminoso amarillo sostenido			
		Falla / Sobrecarga	Indicador luminoso rojo sostenido			
		Recarga inteligente con el UPS apagado	Indicador luminoso verde Intermitente			
	Indicador Audible	Modo de Respaldo	Alarma con sonido audible cada 12 segundos			
		Batería Baja	Alarma con sonido audible cada 2 segundos			
Falla		Alarma con sonido audible continuo				
Ambiente	Altura	< 5000 metros				
	Temperatura	0° C ~ 40° C				
	Humedad	0% ~ 90% (sin condensar)				
	Ruido audible	< 40 dBA a un 1 metro				

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

AB-ES500C / AB-ES750C IDEAL PARA USO EN EL HOGAR

Proteja su Computadora y periféricos, como Impresoras, Enrutadores, Módems, Sistemas de Teatro en Casa.

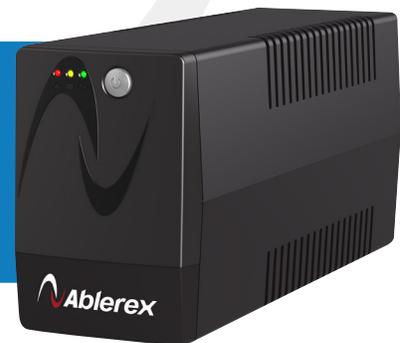

AB-ES1000 / AB-ES1200 IDEAL PARA EL USO EN OFICINAS

Proporciona respaldo de batería y protección de energía contra cortes de energía eléctrica. Adecuado para sus computadoras y equipos de oficina.

